

Komplett program a rendszer biztonsága érdekében

A Prescor biztonsági szelepeket a zárt központi fűtési- és hűtőrendszerek biztonsága érdekében, a nyomás túllépése ellen használjuk. A Prescor biztonsági szelep kiválasztásánál a biztonsági szelepen megadott teljesítménynek a kazán névleges teljesítménye fölött kell lennie.

Minden Flamco biztonsági szelep el van látva a CE minőségi jellel. A beállítási nyomás és a legnagyobb teljesítmény, amelyre a szelep képes, fel van tüntetve a szelepen.

Védősapka ütésálló műanyagból.

Az öregedésálló rugóacél.

Az elválasztó membrán, mely megakadályozza a nedvesség behatolását.

Szeleptömítés kiváló minőségű, 140 °C-ig hőálló gumiból.




PRESCOR




PRESCOR S

A biztonsági szelepet könnyen hozzáférhető helyre, a hőtermelő legmagasabb pontjára vagy annak közvetlen közelébe, az előremenő vezetékbe kell szerelni.

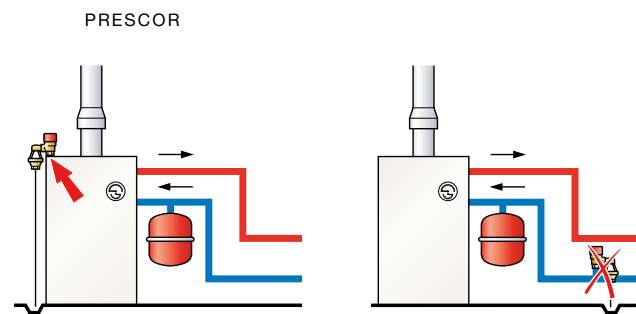


Egyéb megoldások

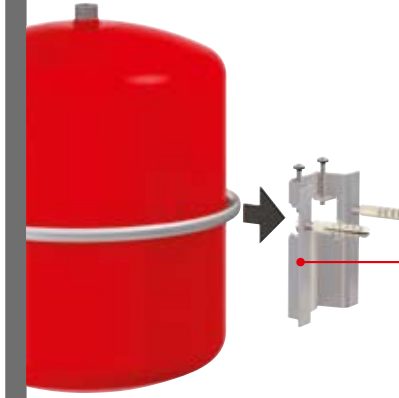

1

A Flexcon MB 2 szerelőkenyelt a berendezéssel együtt szállított menetes csavarokkal és tiplikkel kell a falra rögzíteni.

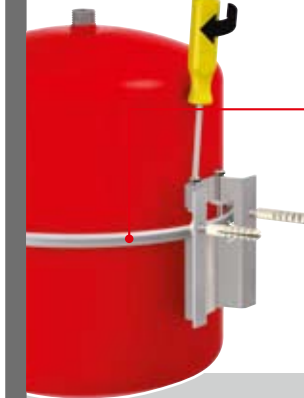

2

Az MB 2 el van látva egy horonnyal, amibe a tartály szorítópereme pontosan beleilleszkedik. A tartály a két csavar meghúzásával beszorítható a szerelőkenyelbe.



3

A Flexcon MB 2 a Flexcon és Airfix tartályok falra szerelésére alkalmas, 25 literig bezárólag.



FLEXCON MB 2 SZERELŐKENYEL



FLEXCONSOLE

FLEXCONSOLE

- ◆ Stabil, tiszta felfüggesztés a tartályokhoz 25 literig.
- ◆ Sorozatgyártású kézi légtelenítő szelep.
- ◆ Jelentős időmegtakarítás a szerelési időben.

A világszerte jelenlevő cég már saját képviselettel, Magyarországon is!



PRESCOR



FLEXVENT



FLAMCO CLEAN



FLAMCOVENT



FLEXCONSOLE



Flamco Hungary Kft
 Jedlik Ányos út. 25
 H - 2330 Dunaharaszti
 Telefon: +36 24 526 131
 Fax: +36 24 526 130
 E-mail: info@flamco.hu
 Internet: www.flamco.hu
 Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság.
 No. Cg 13-09-136479

A Flamco az Ön megbízható partnere központi fűtési és szaniter rendszerének minőségi kiszolgálásában.

A későbbi problémáktól mentes szerelés a megbízható terméknel kezdődik!

A Flamco a Flexcon tartályokkal évek óta az élen jár a membrános tágulási tartályokat gyártók között. Csupán az ismert márka azonban nem elegendő, hogy az évtizedekig tartó sikert biztosítsa a erős piaci versenyben. Sokkal több kell ennél: minden egyes Flexcon tágulási tartály anyagválasztásban, a szerkezetben, a gyártásban és a forgalmazásban rejtlő, meggyőző előnyök összegzése.

A vízcsatlakozó menetre nem került bevonat, ezért könnyebben föl lehet rá szerelni a csatlakozót.

A membrán le-föl mozog, így nincs kitéve húzóerő terhelésnek: jelentősen megnövekszik az élettartama.



A Flexcon 35 – 80 falra vagy a talajra is egyaránt szerelhető. A Flexcon 35 liter fölötti tartályok esetében a membránt és a vízcsatlakozás csónkját a szállítás és a raktározás ideje alatt egy speciális sapka védi.



A szorítógyűrű egyedi kialakításának köszönhetően sem a membrán, sem a tartályfelek nem sérülhetnek meg.

A számos ellenőrző ponttal rendelkező, modern, teljesen automatizált gyártósor biztosítja a Flexcon tartályok állandó, kiváló minőségét.



FLEXCON C 2 - 12



FLEXCON C 18 - 25




FLEXCON C 35 - 80

A FLEXCON® ELŐNYEI:

- ◆ A fejlett technikának köszönhetően kiváló minőségű termék.
- ◆ Megbízható vevőszolgálat a szerelés előtt, közben és után.
- ◆ Praktikus tartozékok a tartályok fel- és leszereléséhez.
- ◆ A membránok fagyálló folyadékokra is alkalmasak. Kívánságra pontos adatok állnak rendelkezésre.

Flexvent® úszós légtelenítő: megbízható és szerelésbarát

A felszerelés, valamint a leszerelés egyszerűsítése céljából a 3/8", 1/8"-3/8", 1/2" és 3/4" Flexvent modelleket sárgaréz szelepházával szállítjuk. Ha az úszós légtelenítőt kicsavarják a szelephüvelyből, akkor a szelep automatikusan lezár. Normál körülmények között, a Flexvent úszós légtelenítő nem igényel karbantartást. Mégis, ha el kell távolítani, a rendszert nem kell nyomásmentesíteni vagy leüríteni, hála a legtöbb Flexvent modellen lévő visszacsapó szelepnek.

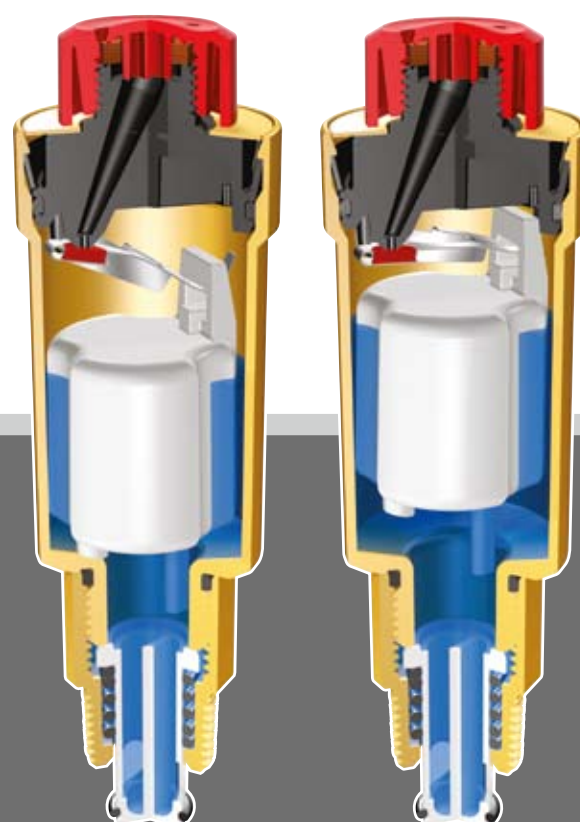


nyitott Flexvent

zárt Flexvent

Kis méreteinek köszönhetően a Flexvent minden rendszerbe felszerelhető olyan helyekre, ahol levegő gyűlik össze.

- ◆ A Flamco cég minden Flexvent légtelenítőt megvizsgál.
- ◆ Ezáltal garantált a légtelenítők kiváló minősége.
- ◆ Nagyon kis méretek.
- ◆ Csatlakozóméretek széles választékban.

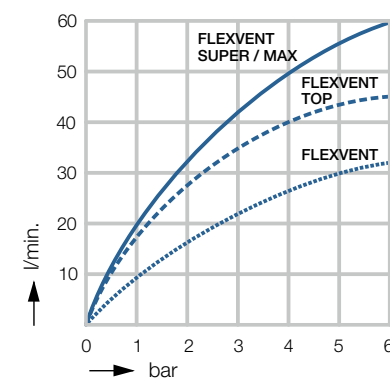

Az úszó a víz felszínére emelkedik, és ezáltal gondoskodik róla, hogy a légtelenítő szelep zárva legyen. Ha az úszós légtelenítőben felgyülemelő levegő miatt lesüllyed a vízfelszín, kinyitja a légtelenítő szelep. Az összegyűlt levegő ekkor távozhat, aminek hatására megemelkedik a vízfelszín, és a szelep ismét zár.

Ez a folyamat állandóan megismétlődik mindaddig, amíg az úszós légtelenítőbe üzemi körülmények között levegő kerül. A Flexvent (minden modell) házában felső részében lévő légpárna megakadályozza a szeleplék szennyeződését.



FLEXVENT 3/8"



FLEXVENT H 1/2"



FLEXVENT SUPER



FLEXVENT TOP

Minden helyzetben a legjobb légleválasztók

A Flamcovent működési módja egy - gázok és folyadékok (víz) leválasztására szolgáló - speciális eljárás alapul. Ez az eljárás viszont egy, az alkalmazás-technikai iparban már régóta létező és bevált folyamaton alapul. Ennél a folyamatnál különleges béléstesteket használtak, eredetileg az ismert Rasching gyűrűket. A Rasching gyűrűnek sokféle fejlesztési változata volt, amelyek közül a legismertebb a PALL gyűrű.

FLAMCOVENT® - AZ ELŐNYÖK:

- ◆ A PALL gyűrűk a legkisebb mikroorganizmusok is lerakódnak, amelyeket a készülék leválaszt.
- ◆ A kúpos légkamrának köszönhetően a lehető legnagyobb távolság érhető el a vízfelszín és a légtelenítő szelep között.
- ◆ A légtelenítő szelep a szabályozó csavarral elzárható.



FLAMCOVENT



FLAMCOVENT V

Flamco® Clean

A vízáramban lévő szennyrészecskék a Flamco Clean készülékben összeütköznek a sok PALL gyűrűvel és lesüllyednek a tartályfenékre.

Az összegyűlt szennyrészecskék az iszapmentesítő csapon keresztül alul leereszthetők. Az iszap és a szennyeződés okozta teljesítményvesztés már a múlté. A nyomásvesztés minimális, és nő a tartozékok üzemi élettartama. A Flamco Clean nem igényel karbantartást - csak a lerakódott iszapot kell rendszeres időközönként leengedni.



FLAMCO CLEAN